


足場機材

鋼製ローリングタワー(アルインコ)

組立構成図

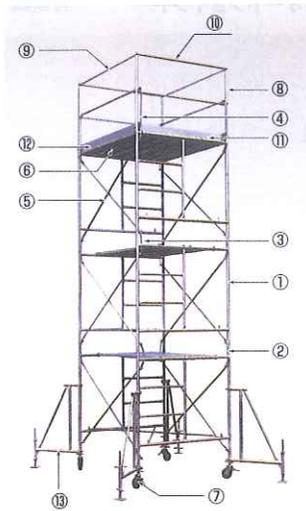

■構成部材表

品名	品番		仕様	質量 (kg)	段数及個数				
	Fタイプ	FXタイプ			RT1F(FX)	RT2F(FX)	RT3F(FX)	RT4F(FX)	RT5F(FX)
梯子型枠	① A1515B	A1515BX3	P・G	19.8	2(2)	4(4)	6(6)	8(8)	10(10)
連結ピン	② A20A	A20X3	G	0.5	—	4(—)	8(—)	12(—)	16(—)
アームロック	③ AL333	—	P	0.3	—	4(—)	8(—)	12(—)	16(—)
	④ AL739	—	P	0.7	4(—)	4(—)	4(—)	4(—)	4(—)
筋交	⑤	X1812	P・G	4.2	3(3)	5(5)	7(7)	9(9)	12(12)
鋼製足場板(内爪)	⑥	THK518	P	13.2	3(3)	3(3)	3(3)	3(3)	3(3)
ジャッキ付	⑦	BL6(150φ)	P	6.7	4(4)	4(4)	4(4)	4(4)	—
キャスター		BL8(200φ)	P	8.7	—	—	—	—	4(4)
手すり柱	⑧ AP123	APR123X	P・G	2.6	4(4)	4(4)	4(4)	4(4)	4(4)
手すり	⑨	BR18	P・G	1.8	4(4)	4(4)	4(4)	4(4)	4(4)
	⑩	BR15	P・G	1.5	4(4)	4(4)	4(4)	4(4)	4(4)
巾木※	⑪	HP15	G	2.5	2(2)	2(2)	2(2)	2(2)	2(2)
	⑫	HP18	G	3.7	2(2)	2(2)	2(2)	2(2)	2(2)
アウトリガー※	⑬	SR750	P・G	12.5	—	—	4(4)	4(4)	4(4)
Vピン※	⑭	VP2	P	0.01	—	4(—)	8(—)	12(—)	16(—)
作業床高さ(m)					1.75~	3.30~	4.85~	6.40~	8.00~
					1.87	3.42	4.97	6.52	8.11
総質量(kg)					145	196	247	349	412


- ※は使用推奨品です。セット品番および総質量には推奨品部材は含まれていません。
- 注：アウトリガーは3段以上は必ずご使用ください。
- 写真は各段足場板3枚仕様です。

足場板(長尺タイプ)

■合板製



■鋼板製・アルミ製

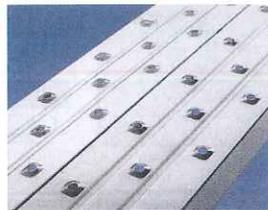


品名	長さ(mm)	幅(mm)	厚(mm)	計算質量(kg)
鋼板製	2000	240	40	6.8
	3000			10.2
	4000			13.5
アルミ合金製	2000	(250)	29	5.3
	3000			7.8
	4000			10.3
合板製	4000		28	18.0


万能鋼板



■Ⅱ型(300幅)

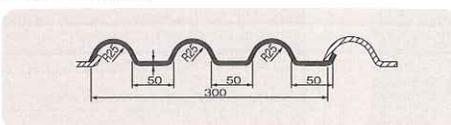

■Ⅲ型(500幅)

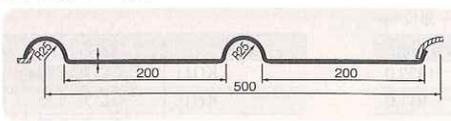

肉厚 (mm)	質量(kg)			断面積 (cm ²)	回転半径 (cm)
	1枚当り	m当り	m ² 当り		
1.2	11.61	3.87	12.9	4.930	1.03
1.6	15.57	5.19	17.3	6.611	1.05
2.3	22.59	7.53	25.1	9.592	1.08

●朝顔用は1.6×300×2350(1枚/12.2kg)をご使用下さい。

肉厚 (mm)	質量(kg)			断面積 (cm ²)	回転半径 (cm)
	1枚当り	m当り	m ² 当り		
1.2	16.20	5.40	10.80	6.747	0.830
1.6	21.48	7.16	14.32	8.993	0.832
2.3	30.60	10.20	20.40	12.922	0.834

■万能フックボルト



- 捻径 3/8吋
- 1箱数量 300本
- 計算質量 0.06kg

■Uボルト



品名	商品コード
万能フックボルト ナット式	1062910
Uボルト	1001470

基本取付仕様			
区分	フックボルト止め方式	Uボルト止め方式	番線止め方式
止め方式種類	フックボルト	Uボルト	番線 鋼板ピース (R31×25×39)

足場安全ゴムバンド(W-800型)



- 1箱数量 200本
- 計算質量 0.1kg

商品名	商品コード
W-800	1046604

その他の製品 下記の資材も取り扱っておりますので当社へお問い合わせ下さい。

■簡易セット足場(アルインコ)(セット販売)